



MANUAL DE INSTALACIÓN



Cancel *Aquatech*

Aquatech

Cancel corredizo para cristal de 10 mm de 2.00 m de claro

Claves: 04040102 Inox. Satinado / 04040103 Inox. Negro Mate

El Cancel de baño AQUATECH ofrece una aplicación para una puerta corrediza de cristal templado, con un diseño moderno e innovador, en acero inoxidable.

Su paquete incluye:*

- 1 riel rectangular
- 2 fijadores de riel
- 2 carretillas
- 2 topes
- 2 antibumpers
- 1 guía piso
- 2 conectores para cristal
- 1 jaladera

*Kit Para sellar Cancel Aquatech de hasta 2.0 m

Claves: 04040302 Inox. Satinado / 04040303 Inox. Negro Mate


- Incluye:
- Vinil Amortiguador de 9 mm L: =2.5 m
 - Vinilo Aleta F 15 mm p/Cristal de 9.5 mm L: =2.5 m
 - Canaleta fijadora para cancel Aquatech tramo de 2 m
 - Tapa para canaleta fijadora de cancel Aquatech tramo de 1 m

VENTAJAS:

- Puerta de hasta 50 kg
- Rápido y fácil de instalar
- Cuenta con perfiles y vinilos que sellan el sistema
- Alta calidad en cada uno de sus componentes


- Acabados: Satinado, negro mate

* No incluye cristales

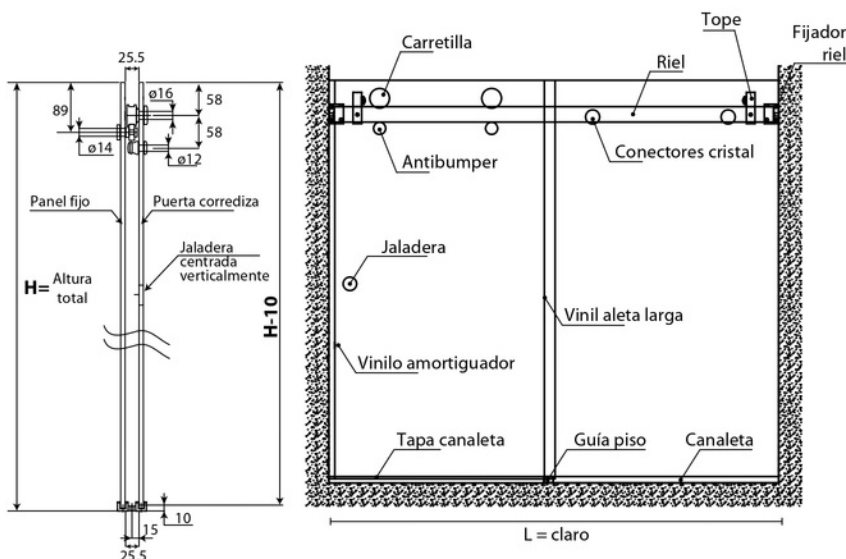

Medidas de riel

- L = Claro
- Riel (L1) = L-25 mm
- W1 = Ancho de panel fijo (W)-178 mm




hacer 2 barrenos en el riel como se muestra en el dibujo para los conectores a cristal

Preparación de cristales a 180°

Ancho fijo / puerta (W)=L/2+22 mm

Altura fijo=H

Altura puerta=H-10

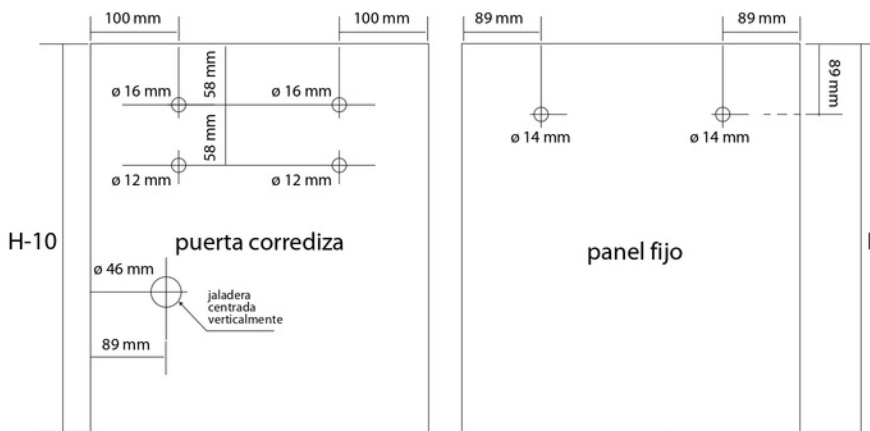

* En configuración a 90° revisar con área de proyectos

Contenido del paquete

- Carretilla
- Conector a cristal
- Perno de seguridad
- Fijador de riel
- Tope
- Riel
- Guía de piso
- Jaladera

OPCIONALES:


- 1 Vinil amortiguador de 9mm. L = 2.5 m.
- 1 Vinil aleta F 15mm para cristal de 9.5mm L= 2.5m.
- 1 Canaleta fijadora para Cancel Aquatech en aluminio natural mate, tramo 2m.
- 1 Tapa para canaleta fijadora de cancel Aquatech, aluminio natural mate, tramo 1m.

Herramienta necesaria para su instalación

- Taladro
- Desarmador de cruz
- Herramienta para corte de perfiles
- Flexómetro
- Nivel de burbuja
- Llave Allen 3mm
- Llave Allen 4mm
- Sellador, silicón transparente
- Pistola para aplicación de silicón



Paso #1

Mida el claro de muro a muro en el piso donde se instalará el cancel. Con esas medidas, corte el riel y la canaleta. Después, prepare la canaleta fijadora, colóquela en el piso y sujétela con pijas de cabeza plana en tres puntos: dos en los extremos y uno en el centro. Finalmente, introduzca el cristal fijo dentro de la canaleta ya instalada.

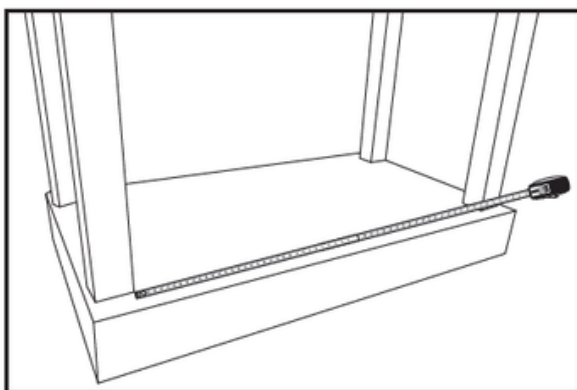


Paso # 2

Ubique los soportes del riel a 120 mm del centro, tomando como referencia el lecho inferior del claro y de acuerdo con las especificaciones del sistema de cancel Aquatech.

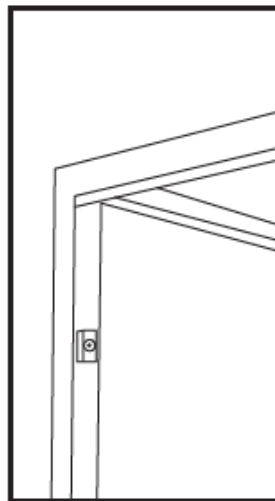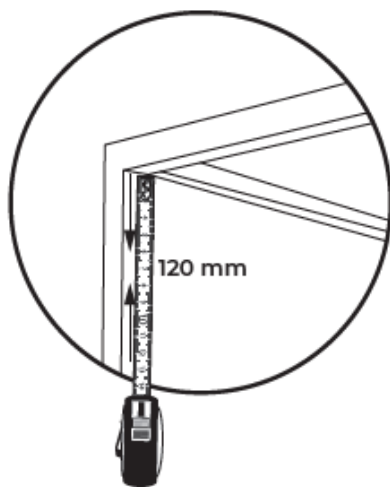


Paso # 3

Coloque los topes izquierdo y derecho dentro del riel antes de fijarlo en su posición definitiva.

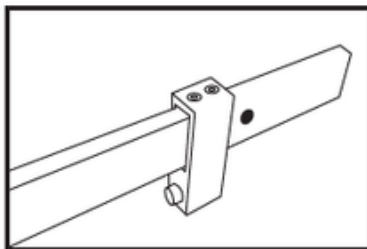

Paso #3.5:

Inserte los sujetadores de riel en el interior del mismo y colóquelos sobre los soportes.




Paso # 4

Fije la canaleta al piso con pijas de cabeza plana en tres puntos: dos en los extremos y uno en el centro.



A continuación, coloque la guía de piso alineada al canto del cristal fijo.

Finalmente, monte el cristal fijo sobre la canaleta y asegúrelo con los conectores a cristal, verificando que quede correctamente alineado con el riel.

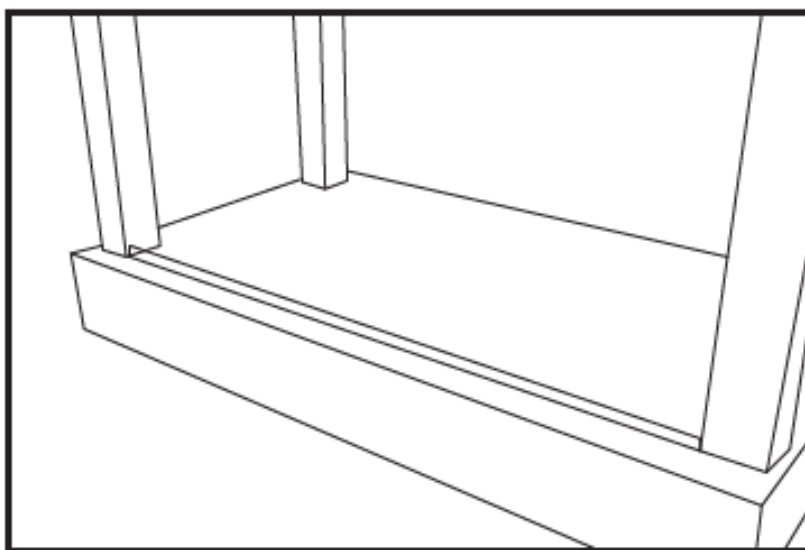


Paso # 5

Coloque las carretillas sobre la hoja de cristal corrediza, asegurándose de que queden bien ajustadas para garantizar un deslizamiento suave.

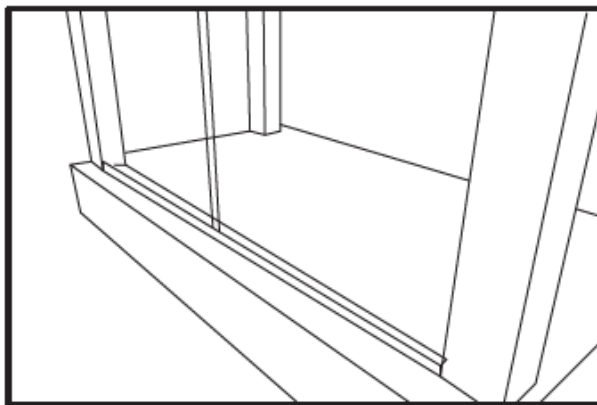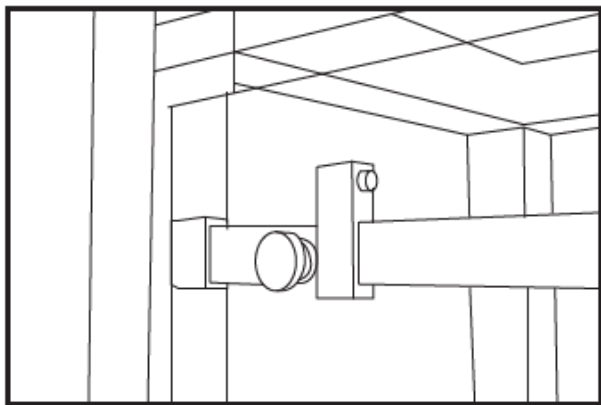


Paso # 6

Cuelgue la hoja de cristal sobre el riel y verifique que su movimiento sea fluido. A continuación, instale los anti bumpers para evitar que el cristal se salga o caiga.

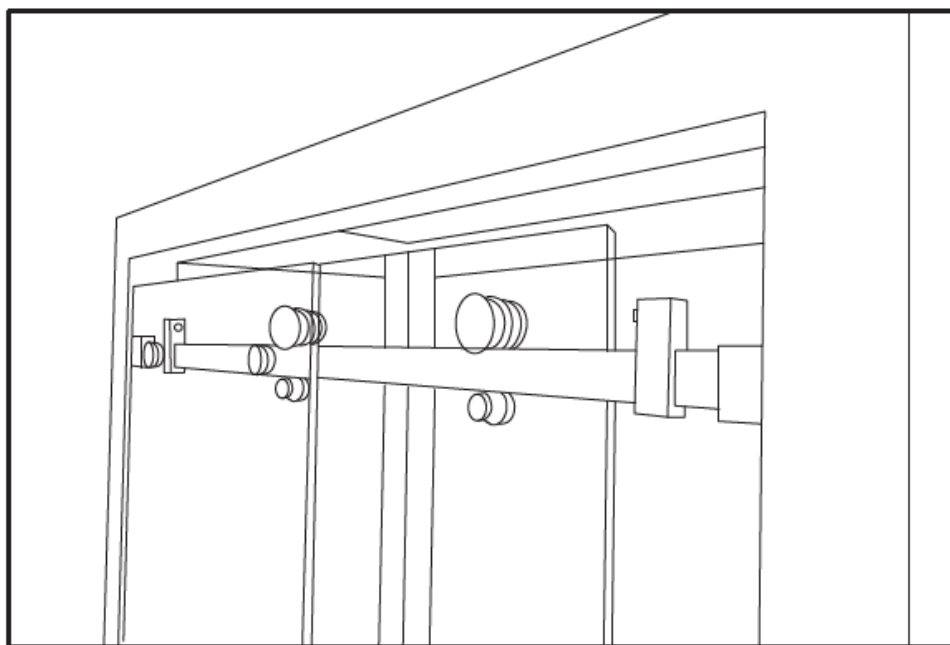


Paso # 7

Fije la aleta F sobre el cristal fijo en el área de traslape para mejorar la hermeticidad. Después, coloque el vinilo amortiguador sobre el canto del cristal en el lado de cierre y, finalmente, instale la jaladera en su posición correspondiente.

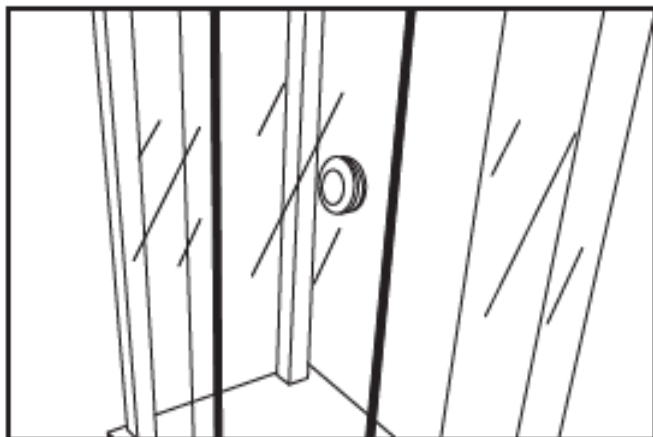

Paso # 8

Aplique silicón transparente en la canaleta fijada al piso y selle el cristal fijo tanto hacia el muro como en el área de la canaleta. Esto ayudará a reforzar la fijación y a prevenir filtraciones de agua o acumulación de suciedad.

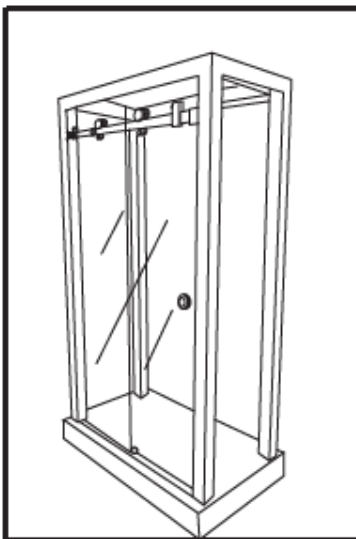



MANUAL DE INSTALACIÓN



www.sistemasvitec.com
informes@sistemasvitec.com



La información contenida en este instructivo,
incluido pero no limitada a textos e imágenes incluidas
y su disposición, son Copyright © 2022 de
Sistemas Especializados Vitec.
Todos los derechos reservados por la empresa.
Prohibida su copia sin la autorización expresa de
Sistemas Especializados Vitec.