Canceles para baño





Glass Light

Cancel corredizo para cristal de 6 mm

Nota: También en versión con toallero.

El cancel **GLASS LIGHT** ofrece una aplicación para dos puertas corredizas de cristal templado. Una opción económica con alta calidad en materiales y funcionamiento.

Con el cancel **GLASS LIGHT** se pueden manejar medidas estándar para su entrega inmediata o medidas únicas si así lo requiere, además de que ya incluye todo el material necesario para su instalación.

Su paquete incluye:*

Aluminio

- 1 riel
- 2 jambas laterales
- 1 perfil inferior con vinilo

Herrajes

- 4 carretillas
- 4 topes para jambas
- 1 guía de piso
- 2 jaladeras
- 6 pijas 8 x 1 1/2"
- 6 taquetes
- 2 tornillos 6 x 3/8"

MEDIDAS STANDAR DE ENTREGA INMEDIATA:

Clave	Base	Alto
040111	1.20 m	2.00 m
040112	1.50 m	2.00 m
040113	2.00 m	2.00 m

O SOBRE CUALQUIER MEDIDA...

			Α
-	В	_	

VENTAJAS:

- Aplicación a 5 mm y 6 mm
- Cancel económico por el costo del paquete
- Deslizamiento fácil y suave
- Sin riel inferior que limpiar
- Perfiles de aluminio esbeltos que ofrecen una vista limpia de cristales

ESPECIFICACIONES:

Material: Aluminio Acabados: Natural mate

Natural brillante

Negro Blanco Inox. mate Inox. brillante

Aplicación para cristal de 5 ó 6 mm.

Dimensión máxima: 2 m de base x 2 m de altura

Preparación para cristales:

- Alto del cristal: A (altura total) 73 mm
- Ancho de cada cristal= (B/2) + 25 mm
- Diámetro de los barrenos para jaladeras = 13 mm

"Ahora también opción

con barrenos"

Para preparación de cristales consultar nuestra página web.

Podrá descargar información técnica en www.sistemasvitec.com



^{*}No incluye cristales.





Glass Definitiv

Cancel corredizo de lujo para cristal de 9.5 mm

El sistema **Glass Definitiv** es un cancel para dos puertas corredizas de cristal templado que cuenta con un elegante y sencillo diseño que lo hace único en su tipo.

El sistema Glass Definitiv se entrega con todo el material necesario para que usted lleve a cabo la instalación.

Su paquete incluye:*

Aluminio

- 1 perfil inferior
- 2 perfiles laterales (izquierdo y derecho)
- 1 riel
- 2 tapas de riel

Herrajes

- 2 tapas de esquina
- 2 fijadores de riel
- 4 topes de plástico
- 1 quía de puertas
- 4 carretillas
- · 2 jaladeras
- 1 paquete de tornillos

*No incluye cristales.

ESPECIFICACIONES:


Material: Aluminio Acabados: Natural mate

Natural brillante

Negro Blanco

Aplicación para cristal de 9.5 mm.

Dimensión máxima: 2 m de base x 2 m de altura.



VENTAJAS:

- Las dos carretillas por cristal ofrecen un mejor movimiento para los mismos.
- El ensamble de las carretillas corre seguro dentro del riel para que no se salga del camino.
- Los perfiles laterales e inferior son tan esbeltos que ofrecen una apariencia sin marco.
- No hay riel inferior que limpiar.
- La calidad de la construcción del aluminio se mantendrá sin problemas de operación durante varios años.







Preparación para cristales:

- Alto del cristal: A (altura total) 75 mm
- Ancho de cada cristal= (B/2) + 25 mm
- Diámetro de los barrenos para jaladeras= 13 mm





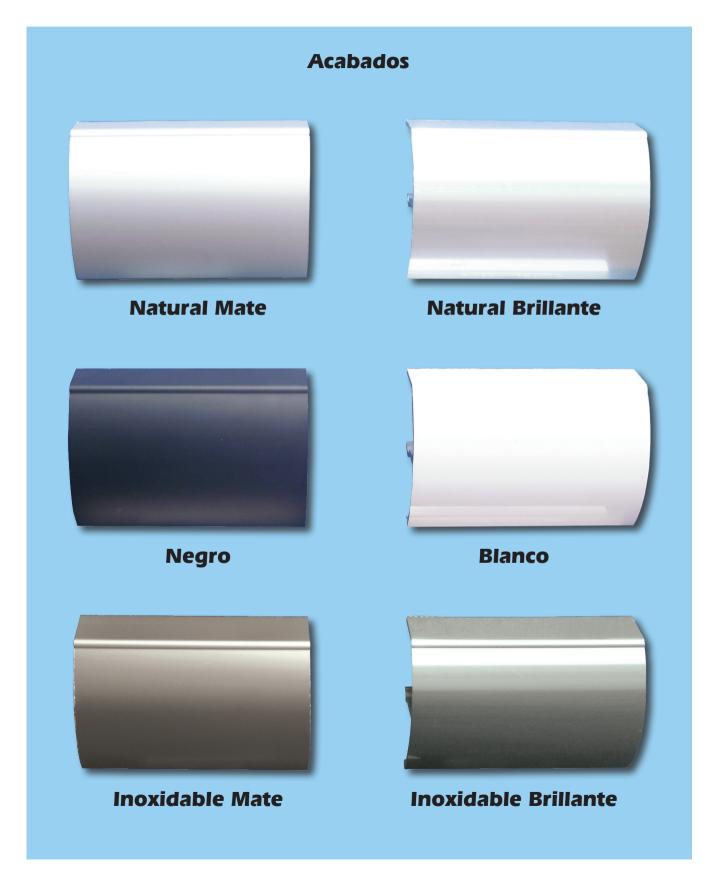









Aquatech

Cancel corredizo para cristal de 10 mm de 2.00 m de claro

Clave: 040403

El Cancel de baño AQUATECH ofrece una aplicación para una puerta corrediza de cristal templado, con un diseño moderno e innovador, en acero inoxidable.


Su paquete incluye:*

- 1 riel rectangular
- 1 perfil canaleta a piso
- 1 perfil tapa canaleta
- 1 vinilo aleta larga
- 1 vinilo amortiguador
- 2 carretillas

- · 2 antibumpers
- 2 conectores para cristal
- · 2 fijadores de riel
- 2 topes
- 1 guía piso
- 1 jaladera


VENTAJAS:

- Puerta de hasta 50 kg
- Rápido y facil de instalar
- Cuenta con perfiles y vinilos que sellan el sistema
- Alta calidad en cada uno de sus componentes
- · Acabados: Satinado, negro mate
- * No incluye cristales

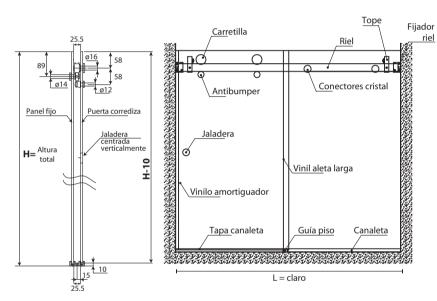

Medidas de riel

- **L** = Claro
- Riel (**L1**) = **L**-25 mm
- W1 = Ancho de panel fijo (W)-178 mm



hacer 2 barrenos en el riel como se muestra en el dibujo para los conectores a cristal

Preparación de cristales a 180°


Ancho fijo / puerta (**W**)=**L**/2+22 mm

Altura fijo=H

Altura puerta=**H**-10

100 mm

| 100



* En configuración a 90° revisar con área de proyectos







Slider

Clave Satinado: 04050102 / Clave Negro: 04050103


El cancel deslizable Slider es ideal para resolver áreas pequeñas ya que su apertura permite un paso libre al 95%. Es la mejor opción para lugares reducidos, proporcionando un toque de elegancia y transparencia al espacio. Para uso de una sola hoja de cristal, diseñado para espacios menores a 1.0m, para cristal templado de 9mm.


Su paquete incluye:*

- Herrajes
- Rieles superiores
- Jambas laterales
- Perfil inferior
- Policarbonatos (vinilos) magnéticos a 90°

Nota: No se incluye jaladera ni toallero

W=Lado Frontal de claro (a paño) D=Lado Lateral de claro (a paño) $W \le D$ El peso del cristal debe ser ≤ 50 kg






MATERIALES:

- Acero inox. 304 (rieles y herrajes)
- Aluminio (jambas laterales y perfil inferior)
- Acabados: Satinado y negro

El peso del cristal debe ser ≤ 50kg Riel superior frontal W-25mm Riel superior lateral D-35mm Riel Inferior frontal W-8mm Peralte de jaladera ≤45mm

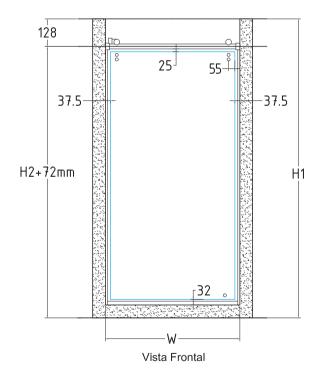

H1=Altura total del claro Altura del Cristal = H1-200mm Altura del riel = H1 – 128mm Ancho del Vidrio = W-66mm

Podrá descargar información técnica en www.sistemasvitec.com

